

# RIDGE CAPS ~SHAKES & SHINGLES ~

# シェイク・シングル用棟包み

シダーシェイク・シングル用リッジキャップ(棟用の役物)です。シェイク・シングル同様、レッドシダーのクリア材から加工したプレミアムグレード、NO.1グレードと最高級のグレードです。



設計価格 13,000円/束  
(3,421円/m 葺足190mm)



設計価格 20,000円/束  
(4,000円/m 葺足140mm)

| シダーシェイク用リッジキャップ |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 製品番号            | KRID-24                 |
| 等級              | プレミアムグレード 手割り 100%平疋・心材 |
| 主な用途            | 棟用役物                    |
| 寸法(約)           | 板厚19×幅220×長さ610mm       |
| 葺足(約)           | 190mm                   |
| 葺ける長さ           | 約3.8m/束(20枚入)           |


| シダーシングル用リッジキャップ |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 製品番号            | NRID-18                 |
| 等級              | NO.1グレード 製材割り 100%平疋・心材 |
| 主な用途            | 棟用役物                    |
| 寸法(約)           | 板厚11×幅155×長さ457mm       |
| 葺足(約)           | 140mm                   |
| 葺ける長さ           | 約5m/束(36枚入)             |

2010年2月15日現在


## 【備考】

リッジキャップは決まった角度で、固定されているため、対応可能な屋根勾配の角度は、右図の通り、31° までとなります。  
※各勾配のおよその角度は以下の通りです。

| 屋根勾配  | 4寸(4/10) | 5寸(5/10) | 6寸(6/10) |
|-------|----------|----------|----------|
| 角度(約) | 22°      | 27°      | 31°      |

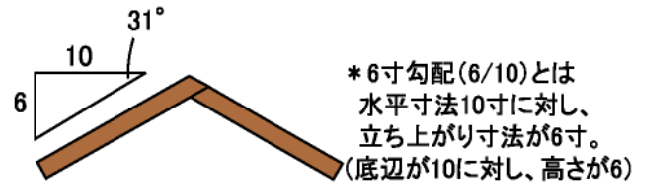

## 【施工上の注意】

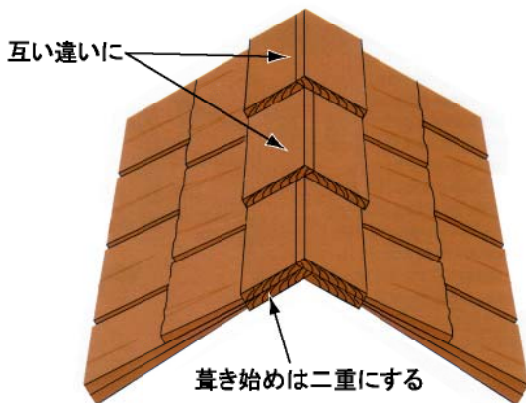

- リッジキャップの葺き始めは、二重にしてください。
- シダーシェイク・シングル用リッジキャップは、重なり方向が異なるリッジキャップが半数ずつ入っています。この2種類が左図のように互い違いになるように葺いてください。
- 釘は葺足面(露出部分)には見えないように打ってください。
- 釘は面一になるように打ってください。打ち込みすぎは、その部分に水やゴミなどが溜まりやすく、劣化を早めます。

